

Förstklassig 2-komponents concealer för att dölja repor

ENDAST FÖR
PROFESSIONELLT
BRUK

UZIN Refresher

2-komponents concealer för att dölja repor på fjädrande golv med ett slitlager av polyuretan

Beskrivning:

UZIN Refresher är en förstklassig 2-komponentsprodukt som är perfekt för att dölja repor eller vita märken på de mest fjädrande golvbeläggningar tillverkade med ett slitlager av polyuretan. Endast för användning inomhus.


Lämplig för:

- ▶ Fjädrande golv med ett slitlager av polyuretan
- ▶ LVT (Luxury Vinyl Tile)
- ▶ LVP (Luxury Vinyl Plank)
- ▶ Linoleum (med polyuretanyta)
- ▶ Alla golv belagda med UZIN Turbo Protect Plus
- ▶ 2-komponents oljade träytor
- ▶ Interiör bostäder (lägenheter, hus)
- ▶ Interiör kommersiella (kontor, sjukhus, skolor, universitet, bibliotek, butiker, stödboenden/hemtjänst)

Före:



Efter:

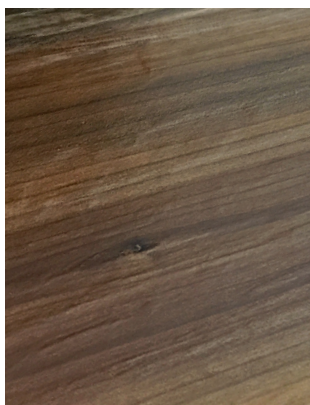

Produktfördelar/egenskaper:

UZIN Refresher är en 2-komponents concealer som är lätt att applicera och som används för att dölja repor. Ger exceptionell finish på de flesta fjädrande golv med ett slitlager av polyuretan. Formulerad för användning i bostäder och kommersiella byggnader.

- ▶ Extremt slitstark
- ▶ Utmärkt täckning
- ▶ Torkar och härdar snabbt
- ▶ Döljer repor
- ▶ Sänker arbetskostnaderna
- ▶ Omedelbar problemlösare när tidsbrist är ett problem
- ▶ Utmärkt finish

Tekniska data:

Förpackning:	Komp. A: 80 ml plåtburk Komp. B: 20 ml plastflaska
Hållbarhet:	12 månader
Lukt:	neutral
Täckning:	cirka 100 m ²
Arbets temperatur:	minst 15 °C på golvnivå
Blandningsförhållande:	4:1 (A:B)
Arbets tid:	cirka 4 timmar efter Komp. B tillsätts*
Beträddbar:	efter ca 3–4 timmar*
Helt härdad:	efter ca 3–4 timmar*

*Vid 21 °C och 65 % RF.
Täckningen är ungefärlig och kan variera beroende på underlaget.

Förberedelse av underlaget:

- ▶ Läs alla instruktioner och produktsäkerhetsdatabladerna för båda komponenterna innan du använder produkten.
- ▶ Golvet måste vara intakt, solitt, torrt, rent och fritt från alla föroreningar såsom fett, olja, färg och vax. Använd RZ Handklotisar svart eller liknande klotisar, samt använd UZIN Basic Cleaner vid behov.

Applicering:

- ▶ Låt innehållet i behållarna nå rumstemperatur före användning.
- ▶ Skaka väl. Tillsätt komponent B till komponent A. Använd en del komp. B till 4 delar komp. A Använd den medföljande plastskeden som mått enhet. Blanda under kraftig omrörning med en ren blandningspinne i minst 30 sekunder.
- ▶ Använd en ren blandningspinne för att släppa concealern direkt på det repiga eller skadade området på golvet. Börja med en liten mängd concealer och tillsätt mer vid behov.
- ▶ Använd en röd klotis för att få ner produkten i alla repor och vita streck. Kan även göras med WOLFF rondellhållare för klotisar eller standard 400 mm buffert och röd klotis.
- ▶ Använd en bomullstrasa för att polera ytan samt för att ta bort concealern från de delar av golvet som inte är repiga, Kan även göras med WOLFF rondellhållare för klotisar eller standard 400 mm buffert med bomullstrasa under en röd klotis.
- ▶ Fortsätt polera vid behov för att ta bort eventuell skillnad i lyster mellan concealern och golvet.
- ▶ Rengör verktyg med vatten omedelbart efter användning.

Viktiga anmärkningar:

- ▶ Hållbarhetstid: minst 12 månader vid förvaring i originalförpackningen vid 23 °C. Skydda mot frysning. Återförslut öppnade förpackningar ordentligt. Efter att förpackningarna har öppnats måste materialet användas inom 3 månader. Låt produkten nå rumstemperatur innan den används.
- ▶ Härdningsprocessen tar cirka 3–4 timmar. Vänta tills produkten har härdat helt innan du använder rengöringsmedel eller lägger på mattor igen.
- ▶ Optimala arbetsförhållanden är en rumstemperatur på 20–25 °C, en lägsta golvtemperatur på 16 °C och RF under 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet fördröjer, medan höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar arbetstiden.
- ▶ Filttassar bör sättas på alla flyttbara stolar, bord, fixturer och andra möbler för att skydda belägningarna mot onödiga repor.
- ▶ Endast för användning inomhus.

Arbets- och miljöskydd:

Komponent A: Ej brandfarlig men risk för självantändning (se "Viktig anmärkning"). Komponent B: Ej brandfarligt. Innehåller isocyanater. Farligt vid inandning. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan ge allergi vid hudkontakt. Irriterar andningsvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Båda komponenterna: Sörj för god ventilation under och efter bearbetningen, använd skyddskräm och skyddshandskar / skyddsglasögon. Undvik kontakt med ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten. Följ säkerhetsinformationen på produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

Viktig anmärkning: Slipdamm eller syretorkningssystem är inflammatoriska. Brandrisk! Efter avslutad slipning måste slipdammet fuktas med vatten och omhändertas i tätt tillslutna metallbehållare! Om produkten kommer i kontakt med klotisar eller textilmaterial, finns det risk för självantändning! Blötlägg därför eventuella förorenade trasor, klotisar osv. i vatten och förvara eller släng i tätt tillslutna metallbehållare.

Bortskaffning:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall.